




MultiLine 0835

シャトルシステムおよびコンパクト
アプリケーション用の
小規模コンダクターレール



MultiLine 0835


- コンパクトなツインカバー
- モジュラーで拡張可能
- PEレール(保護アース)付き、なしの2種類をご用意
- 安全なプラグイン式クロー型ファスナー

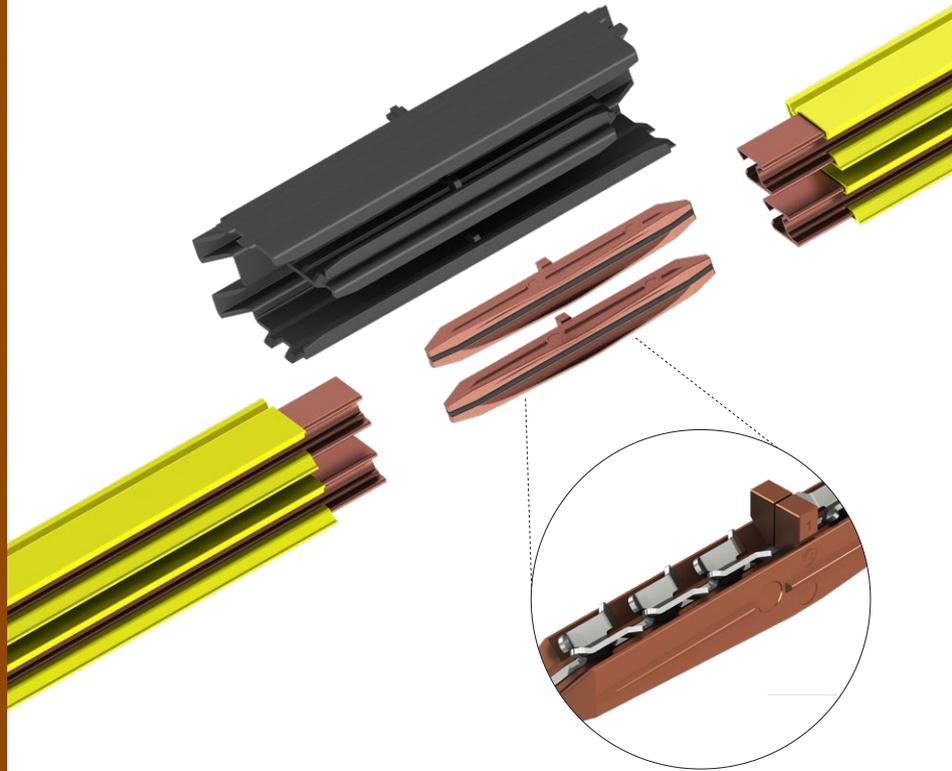

見えにくい場所でもマークを手で触って設置できるように最適化されたシステムです。

通路長さは最大150m

技術データ

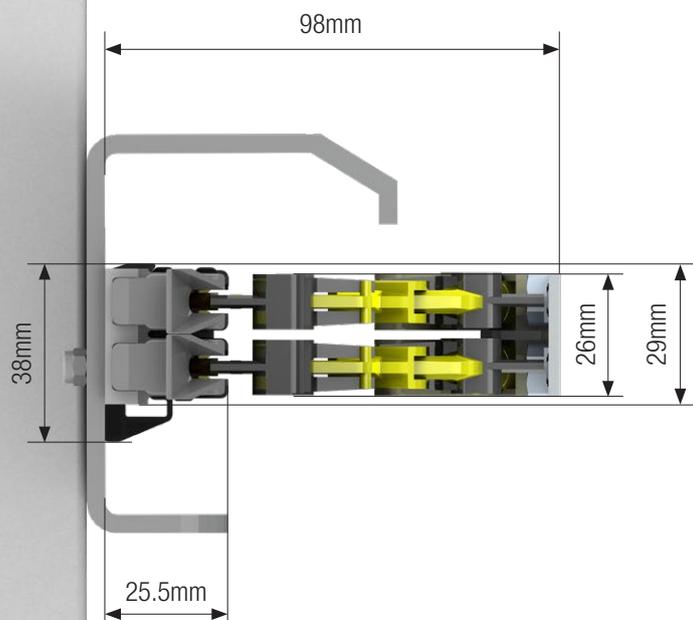

▶ 設置スペース・基本寸法

システム設置スペース:	38 x 98mm
カバーの長さ:	4000mm
極の数:	2極、PE(保護アース)付き・なしを選択可能
接続:	プラグイン式クロー型 ファスナー

▶ 電気的パラメータ

定格電圧:	48V AC/DC、500V AC
定格レールアンペア数:	100A
定格システムアンペア数:	32A、100%デューティサイクル
保護クラス:	IP 2X

▶ 適用パラメータ

設置場所:	屋内
設置方向:	水平レールトラック
サスペンション間隔:	800mm
システムの長さ:	最大150m
温度範囲:	-5°C~+60°C(標準)
移動速度:	最大300m/分
防火性能:	UL 94-V0指令に準拠した自己 消火性






一般的な特性




500 V 100 A

▶ システム設置スペース

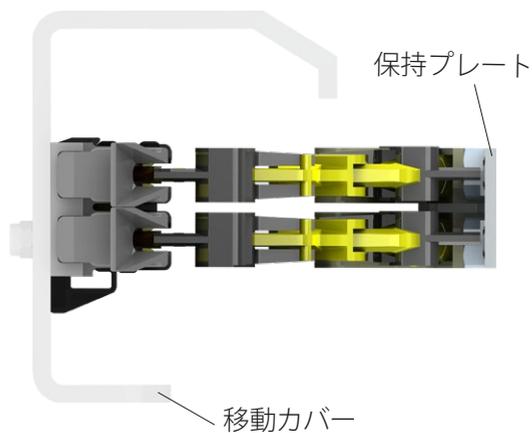


• Conductix-Wampflerの他のシステムと互換性があります。


モジュラーで
拡張可能

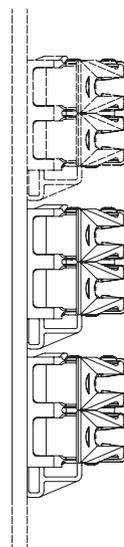


ツインカバー

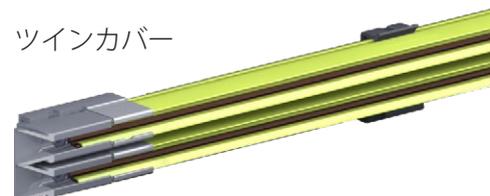

PEレール(保護アース:緑)
付きツインカバー

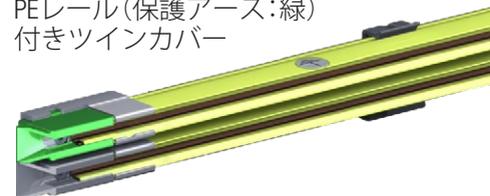

3D-CADファイルについては、
www.conductix.com/en/multiline0835
をご覧ください。

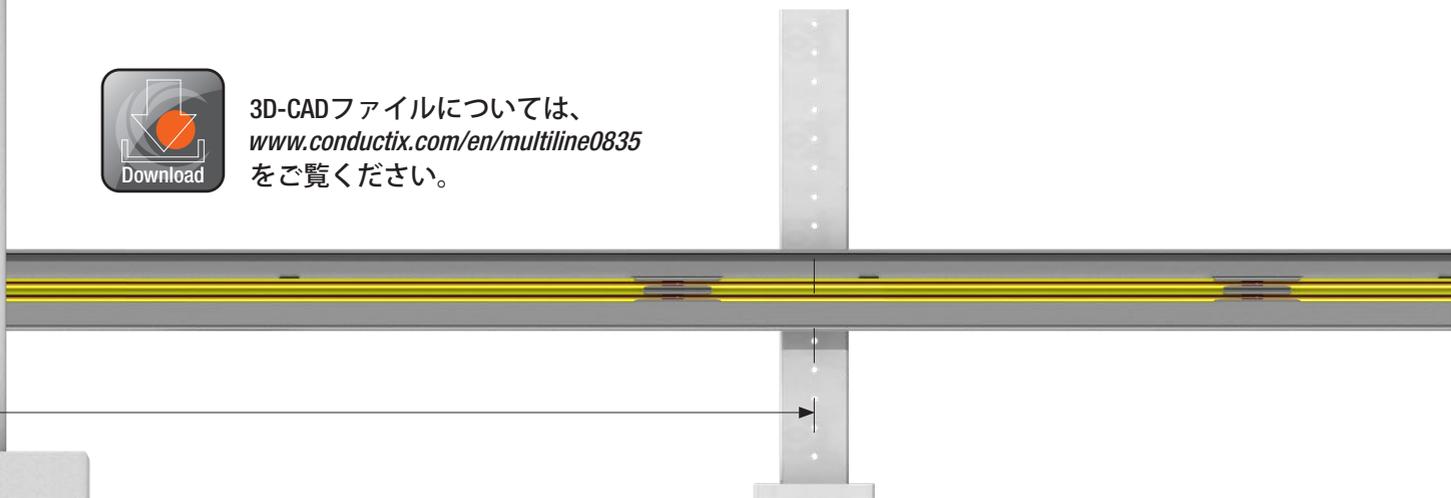

www.conductix.com

Conductix-Wampfler

には一つの重要な使命がある：
あなたの会社を24/7/365日、
持続させ、経営を続けるための
エネルギーとデータ通信
システムを提供すること

最寄りの営業所に連絡するには、
以下を参照してください：

www.conductix.contact

